

HD 9/25 G CLASSIC

HD 9/25 G este cel mai puternic aparat de curățat cu înaltă presiune, cu motor pe benzină, din gama noastră clasică.



Cod de comandă.

1.187-013.0

- Curățare independentă la înaltă presiune, indiferent de sursele de alimentare externe
- Pompă robinetă cu arbore cotit cu pistoane ceramice
- Compact, ușor și foarte mobil

Date tehnice

Cod EAN		4054278731834
Debit transportat	l/h	900
Presiune de lucru	bar / MPa	250 / 25
Presiunea maximă	bar / MPa	300 / 30
Alimentare apa		3/4"
Angrenaj		Benzina
Tipul motorului		G390FA
numărul de utilizatori simultani		1
Mobilitate		Ridicată
Culoarea		antracit
Greutatea cu accesorii	kg	56,8
Greutate cu ambalaj	kg	64,8
Dimensiuni (L × l × İ)	mm	878 × 538 × 702

Pachet de livrare

Pistol de pulverizat: Standard
Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
Duză de putere
Filtru de apă

Dotare

Cadru de protecție Cage
Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica




Independența

- Permite independența surselor externe de energie.
- Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V.
- Pornire manuală de tragere convenabilă.



Mobilitate crescută

- Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata
- Mașina compactă și subțire este, de asemenea, foarte ușor de manevrat în spații înguste.
- Pentru mobilitate excelenta, transport confortabil și depozitare în spațiu îngust - intră fără probleme într-o mașină normală

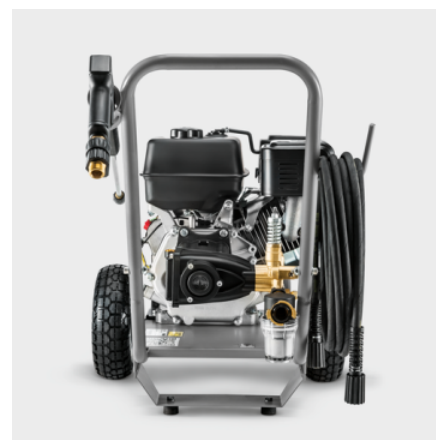


Durabil și robust

- Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor.
- Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă.
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0

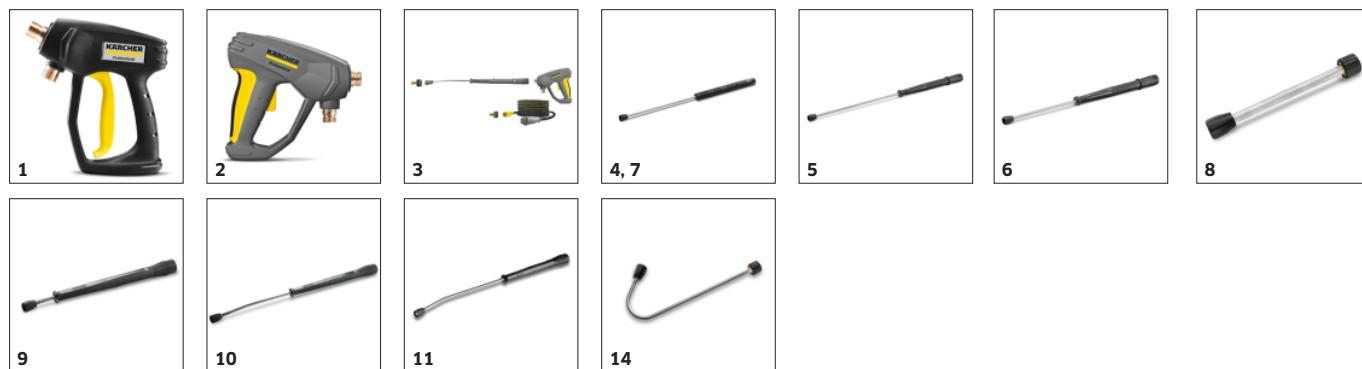

		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Pistol Easy Press Low End	2	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare				
Jet pipe for replacement 850mm	4	9.751-146.0		■
Set lance de pulverizare TR, 1050 mm	5	4.760-855.0	Lance de pulverizare de înaltă presiune cu fittinguri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivită și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	□
Lance de pulverizare Classic M, 840 mm	6	4.760-895.0	Lance de pulverizare de înaltă presiune cu racorduri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivită și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.	□
Jet pipe for replacement 600mm	7	9.751-140.0		□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire	8	4.760-667.0	250 mm teava din oțel inoxidabil. Cu cuplare manuală. Nerotativ.	□
Lânci de pulverizare rotative				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	9	4.760-664.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	10	4.760-663.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 1050 mm, rotativ	11	4.760-660.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 1550 mm, rotativ	12	4.760-661.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 2050 mm, rotativ	13	4.760-662.0	Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	14	4.760-073.0	Lance din oțel inoxidabil cu forma specială pentru curățarea eficientă și igiena a canalizărilor și toaletelor.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE					
Lance de pulverizare flexibilă					
Cuplă articulată M18x1,5	15	4.481-039.0	Cuplă articulată de înaltă presiune: Datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașați la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>	
Lance flexibil 0,85m, 850 mm	16	6.394-655.0		<input type="checkbox"/>	
Lance flexibilă, 1050 mm	17	6.394-654.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	<input type="checkbox"/>	
Lance de pulverizare pentru șasiu					
Lance caroserie	18	4.760-245.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului roții. Fără duza de presiune ridicată.	<input type="checkbox"/>	
DUZA DE PUTERE KÄRCHER					
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°					
Duză de putere 25°, 043	19	2.883-829.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°					
Duză de putere 15°, 040	20	2.883-388.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.	<input type="checkbox"/>	
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°					
Duză de putere 40°, 040	21	2.884-522.0	Duza electrică cu unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	<input type="checkbox"/>	
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE					
Standard cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5	22	9.751-420.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.391-342.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.390-010.0	Cu racorduri filetate M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.390-293.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>	
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.390-178.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplajele la ambele capete. Pentru racordarea bobinelor de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	28	6.388-083.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE					
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.391-354.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.389-709.0	Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.390-027.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>	
DUZĂ ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)					
Duză rotativă mare					
Duză rotativă 04, 040	33	4.763-252.0	Aparatul de îndepărtat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramică și inel de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	<input type="checkbox"/>	
ECOBOOSTER					
EcoBooster MAX TR 045	34	2.113-096.0		<input type="checkbox"/>	
CONECTOR RAPID					
Cuplare rapidă	35	6.401-458.0	Pentru modificarea rapidă a diferitelor țevi de pulverizare și accesorii. Adaptarea optimă la accesorii Kärcher, în special pentru conectarea între pistol și teava de pulverizare. Cu M 22 × 1,5 mama.	<input type="checkbox"/>	
Niplu de prindere	36	6.401-459.0	Racord din oțel inoxidabil calit pentru racordare rapidă 6.401-458. Cu M22 × 1,5 tata.	<input type="checkbox"/>	
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE					
Kit aspirare noroi	37	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>	
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD					
Spare part set seals TR	38	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>	
CURĂȚARE ȚEVI					
Furtun de curățat țevi, DN 6					
High pressure hose pipe cleaning DN6 14M	39	6.392-632.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune pentru curățare conducte, DN6, 140 bar	40	6.392-633.0	Furtun flexibil de înaltă presiune de 30 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duză R 1/8).	<input type="checkbox"/>	
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	41	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>	
PCH/Furtun pentru curățarea țevilor, NW 6, 20 m	42	6.390-028.0	Furtunul de curățare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicată, pentru curățarea interioară a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>	

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI					
Furtun de curățat țevi, DN 6					
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	43	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	44	6.390-029.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	45	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	46	6.390-030.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE					
Aparat de curățat suprafețe FR Classic					
FR TR 30 Classic	47	4.119-030.0	Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 x mărimea 018; altele pot fi comandate separat).		<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30					
FRV 30	48	2.642-999.0	Datorită aspirării integrate și automate a apei murdare, FRV 30 face activitatea de curățare a suprafețelor și mai eficientă. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărele duble ceramice. Kit-ul de duze specific aparatului trebuie comandat separat.		<input type="checkbox"/>
Margine de cauciuc pentru FRV 30	49	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	50	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.		<input type="checkbox"/>
Fixarea furtunului ABS	51	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.		<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	52	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.		<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me					
FR 30 Me	53	2.640-355.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.		<input type="checkbox"/>
Aparat de curățat suprafețe FR 50					
FR 50	54	2.640-679.0	Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.		<input type="checkbox"/>
Kituri duze specifice pentru FR					
Kit de duze pentru FR, 650 l/h - 850 l/h	55	2.639-187.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (650 - 850 l/h).		<input type="checkbox"/>
Kituri duze specifice pentru FRV					
Kit de duze pentru FRV, 040	56	2.642-431.0	Kit de duze specific aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.		
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE					
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME					
FRV 30 ME	57	2.642-911.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de absorbție FRV 30 me	58	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	<input type="checkbox"/>	
SISTEME DE SPUMARE					
Lance de spumă cu rezervor					
Lance de spumare Advanced	59	6.394-969.0	Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	<input type="checkbox"/>	
Set Inno Foam					
Set Inno Foam cu injector RM	60	2.640-151.0	Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curățătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>	
Set Easy Foam					
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	61	2.640-691.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>	
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam					
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	62	2.640-688.0	Setul de duze conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>	
MIXERE ȘI INJECTOARE					
Dispozitiv injectare agent de curățare					
Detergent-Injector pentru presiune înaltă	63	3.637-170.0	Dozarea agentului de curățare la presiune ridicată 3-5%	<input type="checkbox"/>	
Detergent-Injector pentru presiune înaltă și joasă (fără duze)	64	3.637-001.0	Injector de detergent pentru dozarea independentă a presiunii ridicate și reduse. Dozare maximă de aproximativ 15%.	<input type="checkbox"/>	
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0					
Duză insert HDS-GER	65	4.769-011.0	Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bucășă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	<input type="checkbox"/>	
Chit duze specific aparatului pentru numărul de comandă. 3.637-170 750-1000 l/h	66	4.769-047.0	Pentru HD 750 - 1000 l/h. Consta într-o insertie de duza + duza electrică HP + imbinare	<input type="checkbox"/>	
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0					
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune înaltă pentru aparate până la 1100 l/h	67	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicată. Pentru curățătoarele cu presiune ridicată cu debit de apă de până la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>	
Utilizare duze pentru numărul de comandă. 3.637-001, presiune joasă pentru aparate până la 1100 l/h	68	4.769-001.0	Pentru presiune redusă cu mașini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>	
CUPLAJE					
Racord rotativ					
Cuplă filetantă	69	4.401-091.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoierea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord M 22 × 1,5 m. Cu protecție de prindere.	<input type="checkbox"/>	
Racord					
Cupla	70	4.403-002.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>	

Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.		
CUPLAJE					
Conector					
Infiletare duze / Stut suruburi	71	4.402-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.		<input type="checkbox"/>
Adoptoare					
Adaptor M22 - Pivot	72	4.424-004.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea teviilor telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.		<input type="checkbox"/>
Adaptor EASYLock					
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	73	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun		<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	74	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun		<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	75	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control		<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	76	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancia de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancia de pulverizare veche		<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	77	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol		<input type="checkbox"/>
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	78	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă		<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	79	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche		<input type="checkbox"/>
TAMBURURI FURTUN					
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete					
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	80	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).		<input type="checkbox"/>
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE					
Perii					
Perie disc iSolar 800 Advanced	81	6.368-094.0	Perie disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.		<input type="checkbox"/>
Perie disc iSolar 400 Advanced	82	6.368-092.0	Perie disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.		<input type="checkbox"/>
Dedurizarea apei					
WS 50	83	6.368-463.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.		<input type="checkbox"/>
WS 100	84	6.368-464.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



			Cod de comandă.	
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Dedurizarea apei				
Statie de regenerare	85	6.368-465.0	Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri				
iSolar HP furtun 7	86	6.392-978.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 10	87	6.392-977.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 14	88	6.392-976.0	Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii și adaptoare				
Carcasa din tabla din oțel	89	6.988-152.0	Sistem certificat de securitate personală pentru lucrul la înălțime. Cuprins: Opritor cadere de călătorie prin absorbirea șocurilor și sfoara sportivă de 15 m, harnasament, franghie de ancorare și carcasa din oțel.	<input type="checkbox"/>
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantității (fără duze)	90	4.762-010.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.	<input type="checkbox"/>
Sablare fără reglarea cantității (fără duze)	91	4.762-022.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fără controlul debitului.	<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duză cu inserție pentru sablare umedă 040	92	2.637-900.0	Set de duze cu duza de abraziv umed și inserție de duza (în funcție de tip). Pentru performanță optimă a accesoriului de aer comprimat umed Kärcher. Numai în combinație cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Duză din carbură de bor				
Duză borcarbid, pentru aparate până la 1000 l/h	93	6.415-084.0	Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzură cu mandrina din carbură de bor pentru o funcționare continuă.	<input type="checkbox"/>
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	94	6.388-455.0	Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	95	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	96	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detașabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	97	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
	98	4.762-016.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU HD 9/25 G CLASSIC 1.187-013.0



99



100



101

		Cod de comandă.		
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h	99	4.762-559.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
	100	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare				
Rotary cleaner head M63E	101	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.