

MAX

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE



RE·BAR·TIER
TWINTIER

Original since 1993, made in Japan

COMPANIE & BRAND

CINE ESTE MAX

Din 1942, MAX a fost recunoscut la nivel mondial ca un producator de top de unelte industriale de inalta calitate si produse de birou. Inginerii de produs MAX se concentreaza pe dezvoltarea de produse cu caracteristici inovatoare si durabile pentru a sustine nevoile in continua evolutie ale profesionistilor care le utilizeaza. Avantajul MAX incepe cu echipele noastre de cercetare si dezvoltare, inginerie si productie si se finalizeaza cu clientii nostri. Pe baza feedbackului utilizatorilor finali, reinginerizam constant produsele pentru a raspunde cerintelor din lumea reala. Relatiile stranse de colaborare cu clientii ne permit sa anticipam tendintele industriei in pietele aflate in expansiune.

Misiune companie

ENGINEERED FOR PERFORMANCE

Lucrand pentru a crea noi standarde, am dezvoltat o intelegere profunda a oamenilor care utilizeaza produsele noastre. Acest lucru ne incurajeaza sa gandim indraznet, deoarece ne propunem sa aducem lumii un stil unic de confort si comoditate.

Primul dispozitiv din lume pentru legarea barelor de armatura, cu acumulatori.

RE-BAR-TIER

In 1993, MAX a dezvoltat primul dispozitiv din lume pentru legarea automata a barelor de armatura, alimentat cu baterie, „RE-BAR-TIER”, pentru piata japoneza, iar in 1995 l-a lansat pe piata europeana.



Cel mai avansat dispozitiv cu acumulatori pentru legarea barelor de armatura.

TWINTIER

In 2017, MAX a lansat a saptea generatie de dispozitive pentru legarea barelor de armatura, RB441T TWINTIER.

Acesta a fost primul TWINTIER care a intrat pe piata.

PESTE 30 ANI EXPERIENTA

RE-BAR-TIER.
RB260 - 1993

Prima masina de legat fier beton din lume, alimentata cu acumulatori, lansata in Japonia.



RE-BAR-TIER.
RB392 - 1998

Viteza crescuta pana la 1 sec/legatura



RE-BAR-TIER.
RB655 - 2006

Motor brushless



RE-BAR-TIER.
RB398 - 2015

A 20-a aniversare a RE-BAR-TIER



TWINTIER

RB611T - 2019
Model cu cioc mare



TWINTIER

RB401T-E - 2020
Model pentru lucru din picioare



RE-BAR-TIER.
RB262 - 1995

Lansata in Europa



RE-BAR-TIER.
RB395 - 2004

Durabilitate imbunatatita



RE-BAR-TIER.
RB397 - 2009

Echipata cu baterii Li-ion



TWINTIER
RB441T - 2017

Modelul din a 7-a generatie lansat in Europa, care a incorporat mecanismul evolutiv TWINTIER



RE-BAR-TIER.
RB398S - 2019

Rb398 imbunatatit



TWINTIER
RB443T - 2024

Model mai rapid 0.5 sec / legatura



BENEFICII



Mai rapid



Operare usoara




Productivitate crescuta



Riscuri de accidentari
reduce



Nu este necesara
experienta

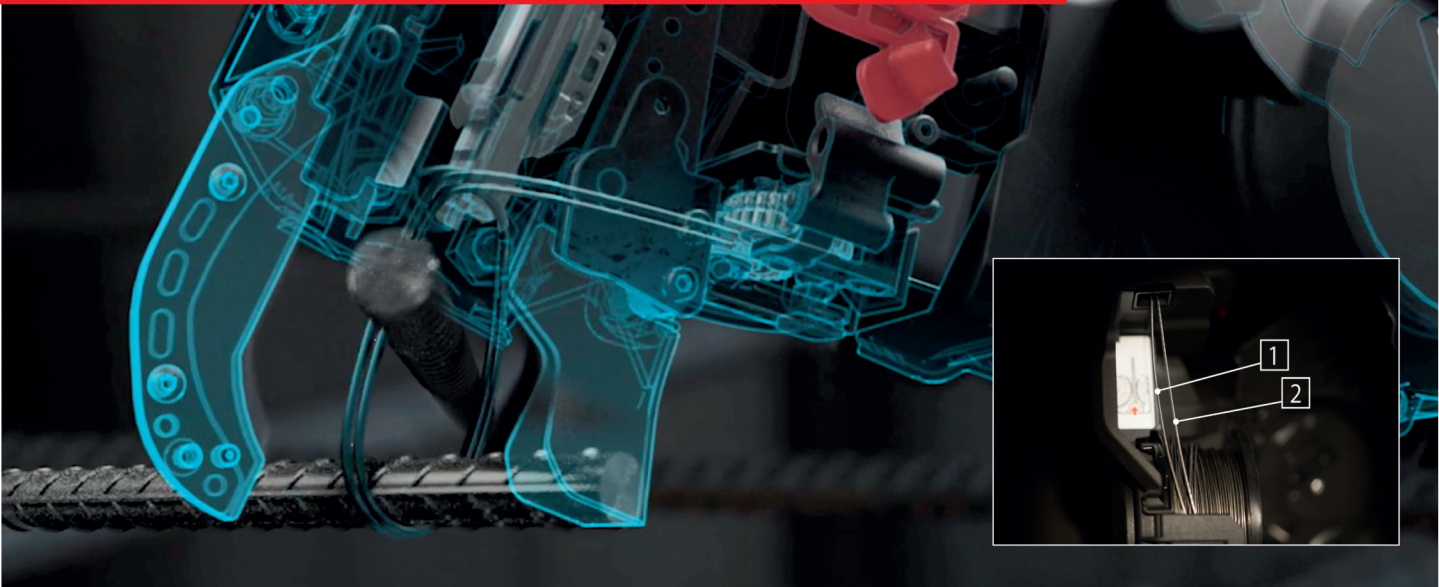

Caracteristici cheie

VITEZA MAI MARE DE LEGARE




Incorporeaza sistemul MAX Twin-Wire, care infasoara simultan doua fire, realizand o legatura unica in 0,5 pana la 0,7 secunde.

Sistemul Single-Wire infasoara un singur fir de trei ori, realizand fiecare legatura in 0,9 secunde.




TWIN WIRE SYSTEM



0,5-0,7SEC



SINGLE WIRE SYSTEM



0,9 SEC

+100% CAPACITATE MAI MARE DE LEGATURI/ROLA



TWIN WIRE SYSTEM

Aprox. 240 legaturi



TW1061 Wire



SINGLE WIRE SYSTEM

Aprox. 120 legaturi



TW898 Wire

TWINTIER poate realiza aproximativ 240 de legaturi dintr-o rola. REBARTIER poate realiza aproximativ 120 de legaturi dintr-o rola.

+1000 TIES MORE CAPACITY - CHARGE

D13 x D13 combinatii



TWIN WIRE SYSTEM

Aprox. 5.000 legaturi



SINGLE WIRE SYSTEM

Aprox. 4.000 legaturi

Atat TWINTIER, cat si REBARTIER utilizeaza aceeasi baterie, dar TWINTIER poate realiza 5000 de legaturi la o incarcare completa, in timp ce REBARTIER poate realiza 4000 de legaturi (cu 1000 mai putine legaturi).

+50% STRANGERE MAI PUTERNICA






TWIN WIRE SYSTEM



SINGLE WIRE SYSTEM


URECHE MAI MICA CU 50%



COADA

24 mm

12 mm



FARA COADA

NUMAR LEGATURI/ROLA

	RB398S	RB443T	RB611T	RB401T-E
D10+D10	120	265	-	260
D13+D13	120	240	-	235
D16+D16	120	215	205	210
D20+D20	-	180	180	175
D22+D22	-	170	170	-
D25+D25	-	-	155	-
D38+D16	-	-	150	-
D38+D16+D16	-	-	140	-

3

RB443T MODEL MAI RAPID DE LEGAT



CARACTERISTICI

Suport
incarcare
sarma

0.5sec/legatura

Buton de
incarcare usoara
a firului

Cursa scurta a
tragaciului

Selector de
cuplu

Maxim 265
legaturi/rola

Durabil

Echipat cu carlig
pentru curea

CARACTERISTICI CHEIE 1

Viteza mai mare de legare

0.5 sec/legatura

MECANISM

Operatiune de legare imbunatatita si viteza mai mare de alimentare a firului datorita noii piese „WIRE FEED SUPPORT”, care permite o legare si mai rapida decat modelul anterior RB441T.

CARACTERISTICI CHEIE 2

Incarcare fir in doua moduri

1. Asistenta la incarcare fir

2. Incarcare manuala a firului

Caracteristica de asistenta la incarcarea firului adaugata la RB443T face inlocuirea firului mai usoara. De asemenea, puteti folosi in continuare aceeasi metoda manuala de inlocuire ca la modelul anterior RB441T.

COMBINATII DE FIER BETON

Armatura
tip plasa

MINIM
Ø2.6×Ø2.6

MAXIM
Ø8×Ø8

4 Bare

MINIM
D10×D10×
D10×D10

MAXIM
D16×D16×
D13×D13

2 Bare

MINIM
D10×D10

MAXIM
D22×D22

Bara extensie optionala

Cioc ridicat optional

SPECIFICATII	
MODEL:	RB443T
GREUTATE:	2.5 Kg cu acumulator inclus
DIMENSIUN:	H295 × W120 × L330 mm
VITEZA LEGARE:	0.5 sec/legatura
INFASURARI/LEGATURA:	2 infasurari
LEGATURI/ROLA:	Aprox. 170 pana la 265 legaturi
LEGATURI/INCARCARE:	Aprox. 5,000 legaturi
ACUMULATOR:	JPL91450A 5.0 Ah Li-ion 14.4 V
INCARCATOR:	JC925A
TIMP INCARCARE ACUMULATOR:	80% capacitate - 60min 100% capacitate - 80min
COMBINATII DE BARE POSIBILE:	Armatura tip plasa: Ø2.6×Ø2.6 - Ø8×Ø8 2 bare: D10×D10 - D22×D22

RB611T MODEL CU DESCHIDERE MARE



Combinatii posibile



MINIM
D10xD10xD10xD10
MAXIM
D19xD19xD19xD19



MINIM
D16xD16
MAXIM
D29xD32



Bara extensie optionala

Permite legarea armaturii mai mari



SPECIFICATII	
MODEL:	RB611T
GREUTATE:	2.5 Kg cu acumulator inclus
DIMENSIUNI:	H300 x W120 x L350 mm
VITEZA LEGARE:	0.7 sec/legatura
INFASURARI/LEGATURA:	2 infasurari
LEGATURI/ROLA:	Aprox. 140 pana la 205 legaturi
LEGATURI/ROLA:	Aprox. 5,000 legaturi
ACUMULATORI:	JPL91450A 5.0 Ah Li-ion 14.4 V
INCARCATOR:	JC925A
TIMP INCARCARE ACUMULATORI:	80% capacitate - 60min 100% capacitate - 80min
COMBINATII DE BARE POSIBILE	2 bare: D16xD16 - D29xD32 4 bare: D19xD19xD19xD19

RB823T MODEL CU DESCHIDEREA CEA MAI MARE



Combinatii posibile



MINIM
D16xD16xD16xD16
MAXIM
D25xD25xD25xD25



MINIM
D22xD22
MAXIM
D41xD41



Deschidere de 82 mm

Capacitate de legare a barelor de armare de dimensiuni foarte mari



SPECIFICATII	
MODEL:	RB823T
GREUTATE:	2.7 Kg cu acumulator inclus
DIMENSIONS:	H315 x W120 x L382 mm
VITEZA LEGARE:	0.7 sec/legatura
INFASURARI/LEGATURA:	2 infasurari
LEGATURI/ROLA:	Aprox. 85 pana la 165 legaturi
LEGATURI/ROLA:	Aprox. 4,100 legaturi
ACUMULATOR:	JPL91450A 5.0 Ah Li-ion 14.4 V
INCARCATOR	JC925A
TIMP INCARCARE ACUMULATORI:	80% capacitate - 60min 100% capacitate - 80min
COMBINATII DE BARE POSIBILE:	2 bare: D22xD22 - D41xD41 4 bare: D25xD25xD25xD25

TW1061T SARMA TWIN (DUBLA)



Tiewire ptr. **TVINTIER**

Patent. EP3326949 / EP3632828 / EP3666702 / RU2675942



TW1061T
Otel standard



TW1061 - EG
Electrogalvanizat



TW1061 - PC
Acoperit cu polistiren



TW1061 - S
Otel zincat

30 role /cutie

RB398S MODEL STANDARD SARMA SIMPLA



Combinatii posibile



4 Bars

MINIM
D10×D10×D10×D10
MAXIM
D13×D13×D13×D13



2 Bars


MINIM
D10×D10
MAXIM
D16×D19

SPECIFICATIONS	
MODEL:	RB398S
GREUTATE:	2.4 Kg cu acumulator inclus
DIMENSIUNI:	H305 × W105 × L290 mm
VITEZA DE LEGARE:	0.9 sec/legatura
INFASURARI/LEGATURA:	3 infasurari
LEGATURI/ROLA:	Aprox. 120 legaturi
LEGATURI/INCARCARE:	Aprox. 4,000 legaturi
ACUMULATOR:	JPL91450A 5.0 Ah Li-ion 14.4 V
INCARCATOR:	JC925A
TIMP INCARCARE ACUMULATORI:	80% capacitate - 60min 100% capacitate - 80min
COMBINATII DE BARE POSIBILE	2 bare D10×D10 - D16×D19 4 bare D13×D13×D13×D13

RB518 MODEL SARMA SIMPLA CU FALCA MARE




Combinatii posibile



4 Bare

MINIM
D10×D10×D10×D10
MAXIMUM
D13×D13×D16×D16



2 Bare

MINIM
D16×D16
MAXIM
D22×D25

SPECIFICATII	
MODEL:	RB518
GREUTATE:	2.4 Kg cu acumulatori inclus
DIMENSIUNI:	H305 × W105 × L305 mm
VITEZA DE LEGARE:	Aprox. 1.0 sec/legatura
INFASURARI/LEGATURA:	3 sau 4 infasurari
LEGATURI/ROLA:	3 infasurari: Aprox. 90 legaturi 4 infasurari: Aprox. 75 legaturi
LEGATURI/INCARCARE:	3 infasurari: Aprox. 3,200 legaturi 4 infasurari: Aprox. 2,900 legaturi
ACUMULATOR:	JPL91450A 5.0 Ah Li-ion 14.4 V
INCARCATOR:	JC925A
TIMP INCARCARE ACUMULATORI:	80% capacitate - 60min 100% capacitate - 80min
COMBINATII DE BARE POSIBILE	2 bare: D16×D16 - D22×D25 4 bare: D13×D13×D16×D16

RB218 MODEL SARMA SIMPLA CU FALCA MICA



Combinatii posibile



Plasa de sarma

MAXIM
φ10×φ10

SPECIFICATII	
MODEL:	RB218
GREUTATE:	2.4 Kg cu acumulator inclus
DIMENSIUNI:	H305 × W105 × L270 mm
VITEZA DE LEGARE:	Aprox. 1.0 sec/legatura
INFASURARI/LEGATURA:	3 infasurari
LEGATURI/ROLA:	Aprox. 150 - 210 legaturi
LEGATURI/INCARCARE:	Aprox. 4,600 legaturi
ACUMULATORI:	JPL91450A 5.0 Ah Li-ion 14.4 V
INCARCATOR:	JC925A
TIMP INCARCARE ACUMULATOR:	80% capacitate - 60min 100% capacitate - 80min
COMBINATII DE BARE POSIBILE	Plasa de sarma: φ10×φ10

TW898 SARMA SIMPLA

Tiewire for RE·BAR·TIER™



50 role / cutie



TW898

Otel standard



TW898 - EG

Electrogalvanizat

*Nu este recomandat pentru RB518



TW898 - PC

Acoperit cu poliester



TW898 - S

Otel zincat

PJRC160 MASINA DE TAIAT FIER-BETON



SPECIFICATII	
MODEL:	PJRC160
GREUTATE:	7.6 Kg cu acumulator inclus
DIMENSIUNI:	H228 x W100 x L389 mm
VITEZA DE TAIERE:	3.3 sec/taietura
CAPACITATE DE TAIERE:	pana la bare de 16MM
TAIERI/INCARCARE:	310 taieri
ACUMULATOR:	JPL92550A 5.0 Ah Li-ion 25.2 V
INCARCATOR:	JC925A
TIMP INCARCARE:	80% capacitate - 60min 100% capacitate - 80min

ECHIPAMENT STANDARD PENTRU RE-BAR-TIER TVINTIER




JC925A
Incarcator



JPL91450A
14.4V 5.0Ah acumulator Li-ion
X 2 buc

INFORMATION

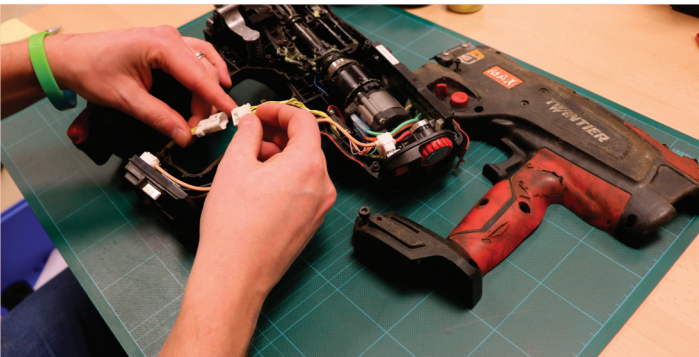


SERVICE

SERVICE/LOCATII

Centrele autorizate de reparatii MAX sunt disponibile in toata Europa. Distribuitorii, dealerii si echipa MAX sunt dedicati nu doar furnizarii de produse premium, ci si oferirii de servicii de calitate.

Cu peste 80 de ani de experienta in fabricare si dezvoltare, MAX este capabil sa furnizeze servicii de calitate care sa raspunda cerintelor mediului real.

Membrii ai Max Group

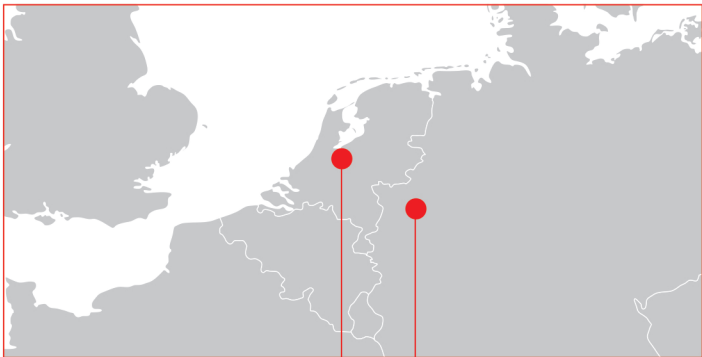

LOCATII MAX



MAX EUROPE B.V.

Antennestraat 45
1322 AH Almere
TEL: +31 (0)36 546 9669
www.max-europe.com



MAX EUROPE B.V.
GERMAN OFFICE

Bonner Straße 203d
40589 Düsseldorf
TEL: +49 (0)211 5989 6750
www.max-europe.com/de



maxeuropebv



max_europe



max-europe



max-europe

RE·BAR·TIER

TVINTIER

MAX

**ENGINEERED FOR
PERFORMANCE**

Distributor:

Specificatiile și designul produselor din acest catalog pot suferi modificări fara notificare prealabila, ca urmare a eforturilor noastre continue de a îmbunătăti calitatea produselor.

TTVer_2_092024_PGN_EN