

HDS 8/20 DE

Noul aparat de înaltă presiune HDS 8/20 De cu apă caldă impresionează prin motorul său puternic diesel și prin pompa robustă al arborelui cotit Kärcher, chiar dacă nu aveți disponibilă o conexiune electrică.



Cod de comandă.

1.210-910.0

- Pompă robinetă cu arbore cotit cu pistoane ceramice
- Țeavă robustă pentru manipulare cu macara
- Motor pe motorină cu pornire electrică

Date tehnice

Cod EAN		4054278612546
Debit transportat	l/h	800
Presiune de lucru	bar / MPa	200 / 20
Temperatura maxima (la alimentare 12°C)	°C	max. 80
Temperatura de admisie	°C	30
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă	kg/h	5,9
Rezervor combustibil	l	30
Combustibili		Motorină
Angrenaj		Motorină
numărul de utilizatori simultani		1
Mobilitate		Carucior
Greutate cu accesorii	kg	243
Greutate cu ambalaj	kg	248
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	1130 x 910 x 895

Dotare

Pistol de pulverizat		EASY!Force Advanced
Lungime furtun de înaltă presiune	m	10
Tip furtun de înaltă presiune		Durata de viața lungă
Specificații furtun de înaltă presiune		ID 8, 315 bar
Cadru de protecție Cage		■
Pornire electrică		■
Duză de putere		■
Cadru stabil din teava de oțel pentru încărcarea cu macaraua		■

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.



Motor economic diesel

- Permite independența surselor externe de energie.
- Respectă cerințele standardului privind emisiile de eşapament ETAPA V.
- Cu pornire electro convenabilă.



Mobilitate crescută


- Anvelope mari, rezistente la perforare și rolă / rolă de direcție cu frână de parcare.
- Împingeți mănere pentru un transport simplu și manevrabilitate.
- Încărcarea cu macara este posibilă datorită cadrului robust din oțel tubular.



Design robust pentru cele mai grele locuri de muncă

- Rama robustă din oțel tubular protejează mașina împotriva efectelor externe.
- Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă.
- Potrivit pentru încărcarea macaralei în sectorul construcțiilor de închirieri și construcții.

ACCESORII PENTRU HDS 8/20 DE 1.210-910.0

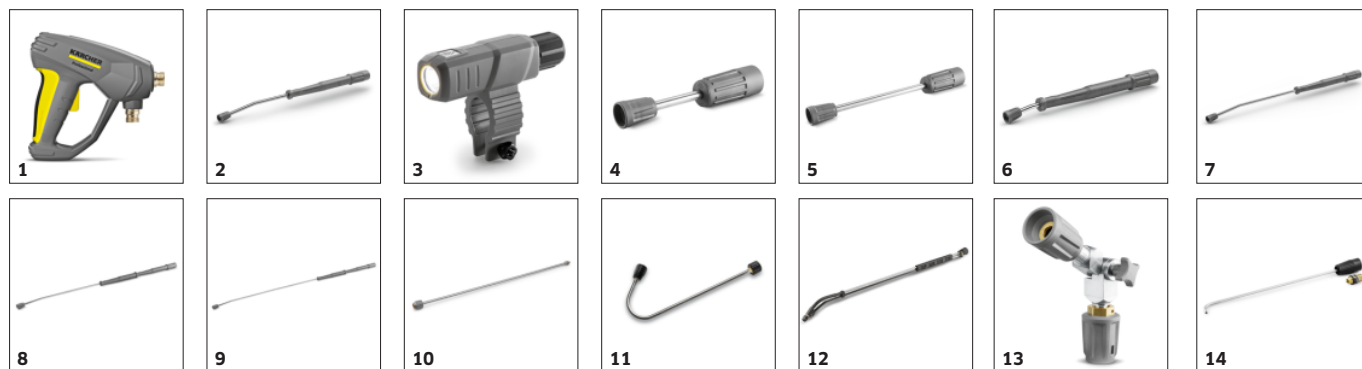

		Cod de comandă.	
PISTOALE DE PRESIUNE			
Pistoale de pulverizare			
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ. ☒
LÂNCI DE PULVERIZARE			
Lânci de pulverizare rotative			
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	2	4.112-006.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. ☒
Lampă de lucru	3	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. ☐
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ	4	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică ☐
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ	5	4.112-024.0	
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	6	4.112-007.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. ☐
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	7	4.112-000.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. ☐
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	8	4.112-018.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. ☐
Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ	9	4.112-021.0	Teava din oțel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. ☐
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	10	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. ☐
Lance de pulverizare unghiulară			
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	11	4.112-029.0	Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor. ☐
Lance de pulverizare flexibilă			
Lance flexibilă, 1050 mm	12	4.112-035.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări. ☐
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. ☐
Set curățare jgheaburi			
Lance de curățare a jgheburilor	14	2.112-015.0	Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei tevi și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire. ☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 8/20 DE 1.210-910.0



15



16, 18-19



17



20-23



24



25



26, 28



27

		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	15	4.112-032.0	Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului rotii. Fără duza de presiune ridicată.	☐
DUZĂ DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25°, 045	16	2.113-022.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	☒
Duză pentru chimicale TR pentru înlocuire 25250, 250	17	2.113-020.0	Duză de putere de alamă pentru operare cu presiune joasă și aspirarea agentului de curățare.	☐
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere 0°, 045	18	2.113-033.0	Duza cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 045	19	2.113-046.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	20	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	☒
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	21	6.110-030.0	Furtun de înaltă presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-043.0	Imbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-044.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-059.0	Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	☐
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-060.0		☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HDS 8/20 DE 1.210-910.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-024.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 × 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	30	6.110-069.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 × 1,5, EASY!Lock.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendeckungs## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Furtunuri speciale				
Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	36	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	37	4.114-066.0		☐
Duză rotativă 04, mare, 040	38	4.114-041.0	Aparatul de îndepărtare murdăriei cu jet tip creion rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de rulment pentru o durată de viață mai lungă. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	☐
DUZE CU JETURI MULTIPLE				
Duze triple				
Duza triplă 040 pentru înlocuire, 040	39	4.117-033.0	Duza triplă cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabilă a pulverizării. Pentru curățitoare cu injecție cu injector; jet tip evantai cu presiune redusă pentru îndepărtarea și aplicarea detergentului.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 045 Professional	40	2.113-087.0		☐
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	41	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.	☐
	42	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 8/20 DE 1.210-910.0



44



46-48, 51-53



49-50



54



55



56-57

		Cod de comandă.		
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	43	2.641-798.0		☐
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Pistol cu jet	44	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee – pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	45	2.880-001.0		☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	46	6.110-108.0		☐
	47	6.110-109.0		☐
	48	6.110-110.0		☐
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevelor DN6 max.2	49	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevelor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevelor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevelor DN6 max 2	50	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevelor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevelor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	51	6.110-048.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevelor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevelor, NW 6, 20 m	52	6.110-049.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Furtun pentru curatarea tevelor, NW 6, 30 m	53	6.110-050.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevelor (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
Duze curățare țevi				
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	54	4.765-002.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	☐
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	55	4.765-005.0		☐
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	56	5.763-015.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevelor blocate.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU HDS 8/20 DE 1.210-910.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Duze curățare țevi				
Duza pentru curățarea conductelor 060, 1x în față 3x30°, 16 mm	57	5.763-016.0	Duza de curățare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse direcții ale jetului pentru curățarea ecologică a scurgerilor și tevelor blocate.	☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	58	2.111-013.0	O duza rotativă obține cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafețelor de până la 10 ori mai mare față de metodele normale. Expunere în otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusă.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 50				
FR 50	59	2.111-023.0	Curățător de suprafețe din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu lățime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafețe mari. Cu rulmenți din ceramica dubla, maner cu apăsare, rotite cu ax fără marcaj și sistem de dozare a detergentului.	☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 650 l/h – 850 l/h	60	2.639-187.0	Setul de duze include duze electrice și îmbinări. Pentru curățătoarele de suprafețe Kärcher (650 – 850 l/h).	☐
Kituri duze specifice pentru FRV				
Kit de duze pentru FRV, 040	61	2.642-431.0	Kit de duze specific aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	☐
Accesorii pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME				
FRV 30 ME	62	2.111-012.0	Datorită aspirației automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din otel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	☐
Furtun de absorbție FRV 30 me	63	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Lance de spumare Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	64	4.112-064.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Ecobrass.	☐
Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	65	4.112-068.0	Pentru mașinile de spălat cu presiune fără Servo Control: Lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor este impresionantă prin opțiunea de trecere directă la curățarea cu înaltă presiune și rezervor de detergent de doi litri.	☐
Lance de spumare Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	66	4.112-054.0	Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	67	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	☐
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	68	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curățătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.	☐
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	69	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.	☐
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam				
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h	70	2.111-019.0	Setul de duze conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 8/20 DE 1.210-910.0

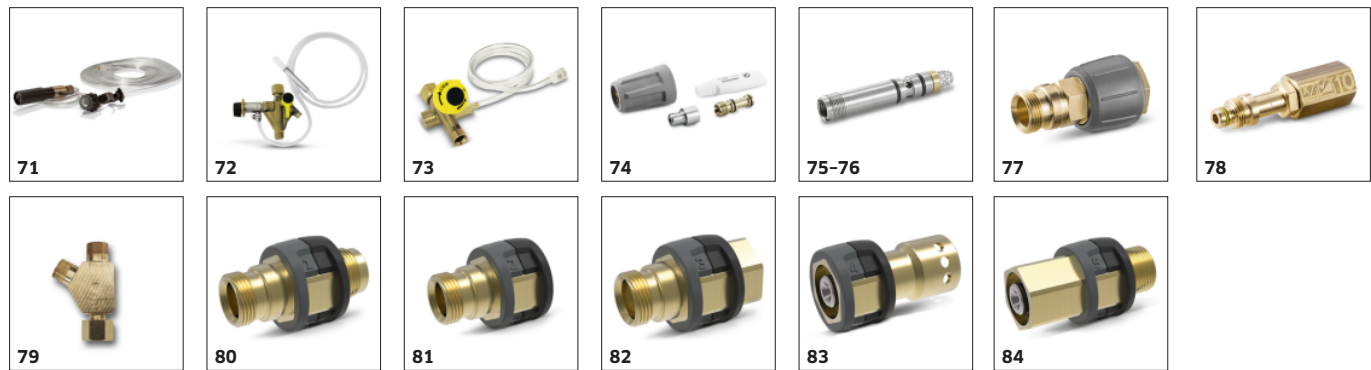

		Cod de comandă.		
SISTEME DE SPUMARE				
Kit duză de spumare				
Set duza de spuma	71	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	☐
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Dispozitiv injectare agent de curățare				
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	72	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.	☐
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	73	4.637-033.0	Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	☐
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Duză insert HDS-GER	74	4.769-011.0	Pentru HD/HDS 750 – 1000 l/h. Compus din bucsă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	☐
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	75	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	☐
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	76	4.769-001.0	Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	☐
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă filetantă	77	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere.	☐
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	78	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.	☐
Distribuitoare Y	79	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	80	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	81	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	82	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	☐
Adaptor M22 - Pivot	83	4.111-032.0	Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	84	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	☐

☐ Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU HDS 8/20 DE 1.210-910.0



		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	85	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	86	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	87	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	☐
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Transmisie completă pentru perii	88	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru periele cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.	☐
Protecție stropire pentru periile rolă	89	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.	☐
Rolă moale	90	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.	☐
Rolă medie	91	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐
Rolă tare	92	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	☐
Perie rigidă tare	93	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.	☐
Perie rigidă medie	94	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.	☐
Perie rigidă moale	95	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.	☐
Perie disc iSolar 800 Advanced	96	6.368-094.0	Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.	☐
Perie disc iSolar 400 Advanced	97	6.368-092.0	Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.	☐
Tije telescopice				
Adaptor de joasă presiune TL	98	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 8/20 DE 1.210-910.0

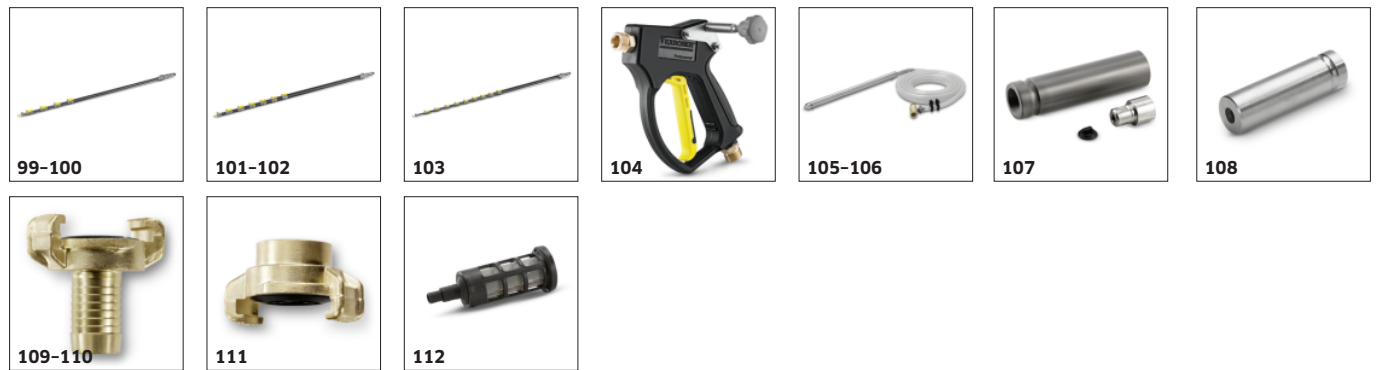

		Cod de comandă.		
CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE				
Tije telescopice				
Lance telescopică TL 7 F	99	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	☐
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	100	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	☐
Lance telescopică TL 10 H	101	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Lance telescopică TL 10 C	102	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	☐
Lance telescopică TL 14 C	103	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Pistol	104	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lance telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreaptațe și stângace.	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	105	4.115-000.0	Indepartarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	☐
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	106	4.115-006.0	Indepartarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0040	107	2.112-019.0	Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	108	6.415-084.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	109	6.388-461.0	Cu garnitură pentru furtun	☐
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	110	6.388-455.0		☐
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	111	6.388-458.0	Cu filet mamă	☐
Filtru aspirare				
Filtru de extragere a apei	112	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 8/20 DE 1.210-910.0



113



115



116



117



118



119



120



121

		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Filtru aspirare				
Filtru de aspirare cu valvă anti-relu	113	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	☐
Filtru fin de apă				
Add-on kit water filter universal	114	2.637-020.0		☐
Filtru pentru apă, 100 µm, R 3/4"	115	2.637-691.0	Filtru pentru apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Capsula de filtrare transparentă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4".	☐
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	116	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	☐
Furtun alimentare cu apă				
Furtun de aspirare apă, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	117	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detaşabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1,5	118	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	☐
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	119	4.113-004.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină şi murdăria de pe toate suprafeţele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curăţare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	120	4.113-003.0	Acţionată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin şi praful din trafic de pe orice suprafaţă. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	☐
CURĂŢARE CISTERNE ŞI REZERVOARE				
Echipamente pentru curăţare butoaie şi rezervoare				
Rotary cleaner head M63E	121	6.751-061.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.