



Mașină de legat fier beton
cu acumulatori
TR001G



40V LI-ION
max

Combinație excelentă între
strângere fermă și viteză de lucru



Puterea de strângere*
[sârmă $\varnothing 1.6\text{mm}$]

180% mai mare

Comparată cu modelele Makita de 18V

*valoare relativă a cuplului necesar pentru
mișcarea unei legături de armatură D13 x D13



Strângere puternică și rapidă pentru o gamă variată de combinații ale armăturilor

XGT
40V^{Li-ion}max + **BL MOTOR**

Alimentată cu acumulator XGT și echipată cu motor brushless, mașina realizează strângeri puternice și rapide folosind sârmă de 1,6 mm.



Motoare Brushless (pentru strângere și alimentare)

Două motoare, unul pentru strângere și altul pentru alimentare, asigură o legătură stabilă cu sârmă de 1,6 mm.

Puterea legăturii*

TR001G

[sârmă ø1.6mm]

280

Model Makita 18V

[sârmă ø0.8mm]

100

*valoare relativă a cuplului necesar pentru mișcarea unei bare de armatură din legătura D13 x D13

Doar pentru sârmă recoaptă (ø1.6mm)




Capabilă să lege o gamă largă de armături, de la diametre mici la diametre mari.

Mecanism de retragere a sârmei

Echipată cu un mecanism de retragere a sârmei, mașina trage sârma înapoi în timp ce ține fix vârful acesteia, permițând legarea strânsă și sigură a armăturilor.



Sârmă fixată

Retragere

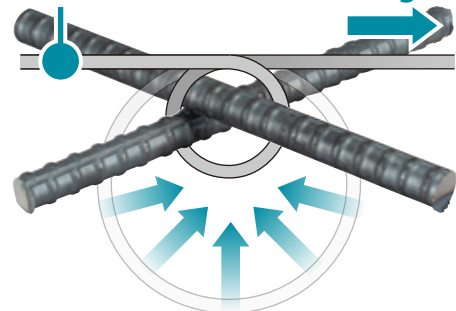



Alimentare ușoară a sârmei de legat

La deschiderea capacului, mecanismul de alimentare cu sârmă crează un spațiu între angrenaje pentru încărcarea facilă a bobinei.

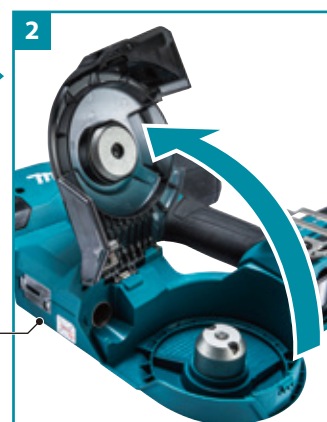


Răsucirea sârmei în sensul acelor de ceasornic

Răsucirea sârmei în sensul acelor de ceasornic, care este comună în legarea manuală, minimizează șansa de slăbire neintenționată la restrângerea manuală.

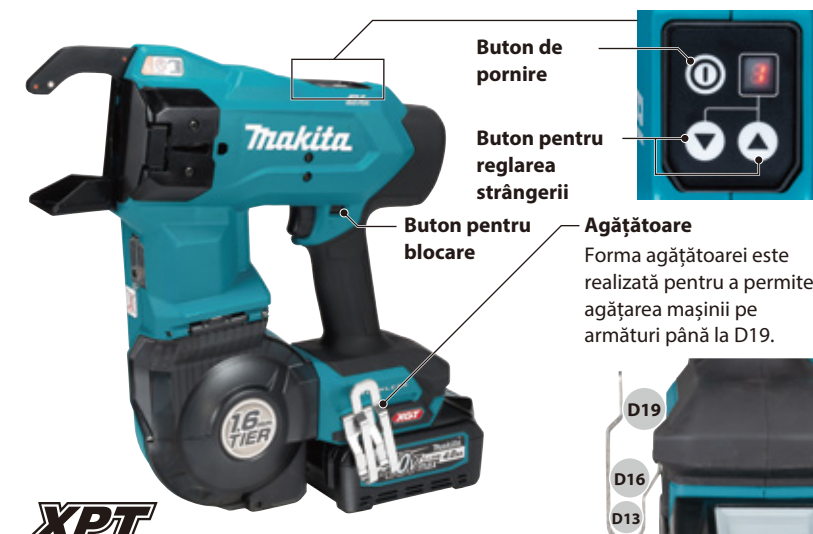

Capacitate de legare

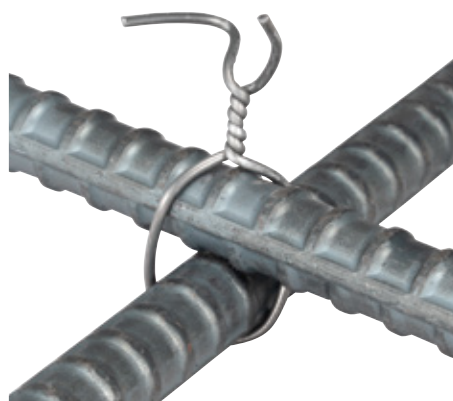

	Combinatii de legare a doua armături					
	D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)
D10(#3)	✓					
D13(#4)	✓	✓				
D16(#5)	✓	✓	✓			
D19(#6)	✓	✓	✓	✓		
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓	
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29(#9)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32(#10)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D35(#11)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	Combinatii de legare a trei armături					
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)	D19xD19 (#6x#6)	D22xD22 (#7x#7)	D25xD25 (#8x#8)
D10(#3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D16(#5)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D29(#9)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
D32(#10)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	Combinatii de legare a patru armături		
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)
D10xD10 (#3x#3)	✓		
D13xD13 (#4x#4)	✓	✓	
D16xD16 (#5x#5)	✓	✓	✓

(# reprezintă perimetrul armăturii: cm)

Accesorii

Set sarmă de legare (32 buc.)

Cod comandă
1915N0-0


Set de sarmă de legare recoaptă, înfășurată pe rolă.



Mâner extensibil

Cod comandă 1915N6-8

Mânerul extensibil oferă posibilitatea operatorului să lege armăturile fără a se mai apleca.



Timp de încărcare

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Acumulator recomandat

Mașină de legat fier beton cu acumulatori

TR001G

	Funcție anti-restart	Dimensiune armătură	D10 x D10 - (D16 x 2) x (D16 x 2)
	Geantă de transport	Tip sarmă	Sarmă de legare recoaptă: 16Ga (1.6 mm)
		Viteza de legare	0.7 s
		Trepte de reglare a strângerii	6 trepte
		Numărul de legături	Pe rolă: 240 /cu acumulator încărcat complet (BL4040): 3,900
		Înălțimea legăturii	16 mm
		Lățimea de ieșire	5.6 mm
		Vibrații	<=2.5 m/s² (EN60745-2-18, Mod- legare bară de metal)
		Vibrații factor K	1.5 m/s² (EN60745-2-18, Mod- legare bară de metal)
		Nivel presiune acustică	80 dB (A) (EN60745-2-18)
		Nivel putere sonoră	88 dB (A) (EN60745-2-18)
		Zgomot factor K	3 dB (A) (EN60745-2-18)
		Dimensiuni (L x l x H)	375 x 113 x 331 mm
		(Acumulator)	BL4040
		Greutate netă	3.3 - 4.5 kg
		(Acumulator)	BL4020 - BL4080F
		(Accesorii)	Fără sarmă

Greutatea netă implică cea mai ușoară și cea mai grea combinație dintre acumulatorii și accesoriile menționate în manualul de utilizare.