



DANTHERM GROUP

PROFESIONAL. PORTABIL.
SOLUTII PENTRU USCARE

Dantherm[®]
CLIMATE SOLUTIONS

 **TROTEC**
CLIMATE SOLUTIONS


 **MASTER**[®]
CLIMATE SOLUTIONS



TTR 160
TTR 250

Aceste echipamente sunt adecvate pentru medii de lucru în care se aplică standarde speciale de igienă sau pentru atmosfere extrem de solicitante pentru materiale: industria chimică, farmaceutică, alimentară și a produselor de cofetărie.

De asemenea, pot fi utilizate pentru a preveni condensul și coroziunea în timpul lucrărilor de vopsire și sablare în magazinele navelor sau în instalațiile de stocare de tip rezervor.

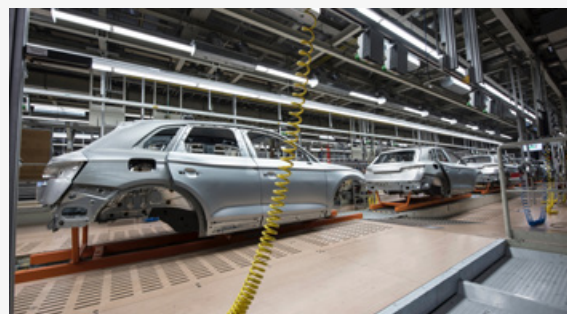


- Carcasă din oțel inoxidabil rezistent la coroziune
- Rotor de adsorbție lavabil cu silicagel
- Sistem integrat de recuperare a căldurii
- Încălzire PTC autoreglabilă, fără risc de supraîncălzire
- Ampermetru și contor de ore de funcționare integrate
- Contor de energie (kWh) opțional, conform directivei MID
- Design stivuibil pentru economisirea spațiului

Accesorii



Furtun de aer
TF-L 83mm/6m
6.100.001.110
TF-L 100mm/6m
6.100.001.115



Filtru (Pachet de 5)
TTR 250 - **7.710.000.061**
TTR 160 - **7.710.000.060**

Lungime fara ambalaj [mm]	410 mm
Latime fara ambalaj [mm]	350 mm
Înăltime fara ambalaj [mm]	435 mm
Greutate fara ambalaj [kg]	19 kg
Racord de evacuare Ø [mm] Aer de regenerare	80
Racord de evacuare aer uscat Ø [mm] (aer admisie 20°C / 60% h.r.)	100
Dimensiunea camerei recomandate [m²]	400
Dimensiunea camerei recomandate [m³]	1000
Denumire Principiu de functionare	TTR Bisorp Mono
Tip de încălzire prin regenerare	PTC electric
Dimensiunea camerei recomandate pentru uscare [m²]	120
Dimensiunea camerei recomandate pentru uscare [m³]	300
Debit de aer max. [m³/h]	300
Deumidificare [kg/24h]	26.4
Deumidificare [kg/h]	1.1
Debit de aer min. [m³/h]	130
Volum nominal de aer uscat [m³/h] (aer admisie 20°C / 60%r.H.)	250
Volum nominal de aer de regenerare [m³/h]	50
presiune externa [Pa] aer de regenerare	100
presiune externa [Pa] aer uscat (aer admisie 20°C / 60% H.R.)	100
Lungimea cablului de alimentare [m]	2.5
Consum de curent nominal A	5.7
Alimentare	230 V, 50/60 Hz
Putere	1.3 kW
Protectia recomandata a sigurantei [A]	16 A
Consumul de energie termica [kW]	1.2
Conditii de functionare, depozitare si mediu de lucru	
Intervalul de temperatura max. [°C]	35
Intervalul de temperatura min. [°C]	-20
Umiditate aer max. [% r.h.]	100
Umiditate min. [% h.r.]	0
Tip dispozitiv	Prin adsorbtie
Tip ventilator	Radial
Functii si caracteristici	Ampermetru Priza DIN pentru pornire/oprire externa Recuperare integrata a caldurii Contor ore de functionare Încalzire electrica PTC cu autoreglare Dezumidificare cu desicant Dezumidificare automata Dezumidificare non-stop Tehnologia EMSR
Principiu functional	Otel inoxidabil
Carcasa	Mâner de transport
Mobilitate	Picioare din cauciuc
Conector fisa	CEE 7/7
Nivel de zgomot la 1m	57 dB(A)

DANTHERMGROUP

DENMARK

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

GERMANY

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

FRANCE

Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPAIN

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

UNITED KINGDOM

Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALY

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLAND

Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORWAY

Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SWEDEN

Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SWITZERLAND

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com